


# SELITAC®

2,2 mm

## SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINADO UNDERLAY

*Protege o pavimento  
Melhora o conforto!*

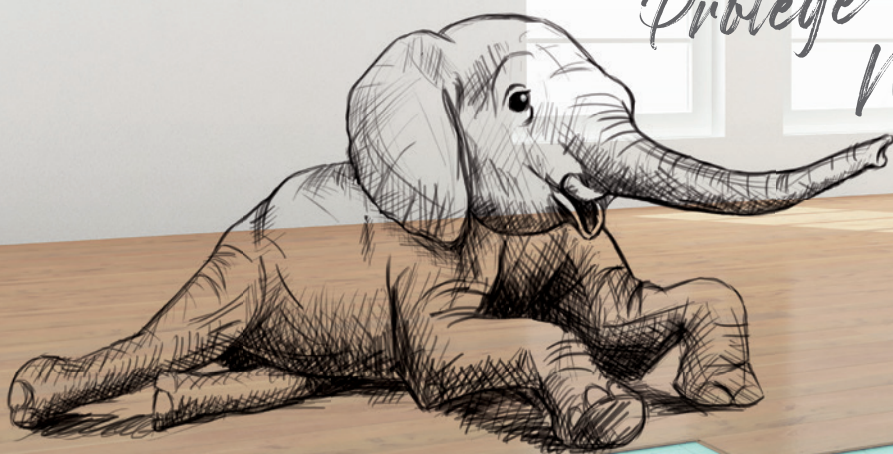

### TESTADO E CERTIFICADO



Functionality  
Quality  
Usability

www.tuv.com  
ID 0000054116



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

### gemäß EN 16354

De acordo com a norma EN 16354

<b>Dicke</b> Espessura	<b>2,2 mm</b> 2.2 mm
<b>Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)</b> Conformidade pontual	<b>bis zu 1 mm</b> up to 1 mm
<b>Druckfestigkeit (CS)</b> Força Compressão	<b>≥ 90 kPa</b>
<b>Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)</b> Compressão deformativa	<b>≥ 25 kPa</b>
<b>Dynamische Druckfestigkeit (DL)</b> Carga dinâmica	<b>≥ 250.000 Zyklen</b> ≥ 250,000 cycles
<b>Stoßfestigkeit (RLB)</b> Resistência à bola grande	<b>≥ 120 cm</b>
<b>Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)</b> Resistência à difusão do vapor de água	
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b> Resistência térmica	<b>~ 0,07 m²K/W</b> ~ 0.07 m²K/W
<b>Trittschallminderung (IS)</b> Redução de som de impacto	<b>bis zu 20 dB</b> up to 20 dB
<b>Brandverhalten (RTF)</b> Reação ao fogo	<b>E<sub>n</sub></b>
<b>Eignung bei Fußbodenheizung</b> Compatibilidade com piso radiante	<b>Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,08 m²K/W</b> (z. B. Laminat 10 mm, Parkett 12 mm) Yes, if flooring R ≤ 0.08 m²K/W (e.g. laminate 10 mm, wood flooring 12 mm)



++ Cumpre os requisitos mais elevados do EPLF e do MMFA (grupo 1)



# SELITAC®

2,2 mm

## SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINADO UNDERLAY


### 1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung  
Proteção contra cargas e uso



Schutz bei fallenden Gegenständen  
Proteção contra quedas de objetos



Schutz bei punktuellen Unebenheiten  
Proteção contra pequenos desníveis

TOP FEATURE

### 2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Melhora o conforto de vida



Reduzierung des Trittschalls  
Redução de ruído nas áreas  
circundantes



Reduzierung des Gehschalls  
Redução de ruído na sala  
de uso



Eignung bei  
Fußbodenheizung  
Compatível com piso radiante

### 3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN Engenhosamente simples de aplicar


easy lay

Einfach zu verlegen!  
Simples de aplicar



easy click

Sicher zu verbinden!  
Fácil de juntar

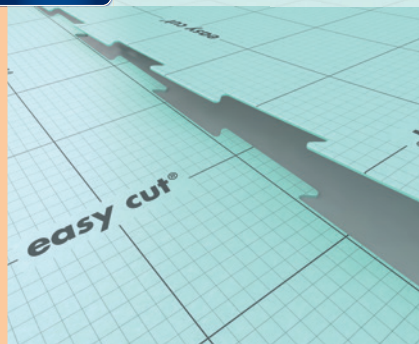

easy cut

Leicht zu schneiden!  
Fácil de cortar

